

Dossier Técnico

Baño Modular Industrializado



Industrial Ibérica de Baños Modulares S.L.
C/ Alfonso Camargo, 16 – 10600 Plasencia (Cáceres)



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El baño industrializado desarrollado por Industrial Ibérica de Baños Modulares S.L. es una solución modular autoportante, fabricada íntegramente en taller, con estructura metálica, cerramientos, instalaciones y acabados completamente ejecutados antes del envío a obra.

El módulo se entrega listo para su conexión, optimizando tiempos de ejecución y asegurando la máxima calidad.

Fabricación en taller

Control total del proceso productivo

Instalación rápida

Listo para conexión inmediata

Máxima calidad

Acabados profesionales garantizados

2. ESTRUCTURA PORTANTE

2.1 Tipo de estructura

- Bastidor metálico perimetral según cálculo estructural.
- Acero estructural S275JR.
- Fabricación conforme a normativa estructural vigente.

2.2 Configuración y uniones

- Perfiles metálicos tipo tubo, angular y T.
- Uniones soldadas por personal cualificado.
- Protección anticorrosión mediante imprimación antioxidante en dos manos.

01

Cálculo estructural

Diseño del bastidor metálico perimetral

03

Soldadura

Uniones realizadas por personal cualificado

02

Fabricación

Perfiles de acero S275JR según normativa

04

Protección

Imprimación antioxidante en dos manos

3. ENVOLVENTE, CERRAMIENTOS Y PARAMENTOS INTERIORES

El cierre del módulo se resuelve mediante paneles tipo TABIHAUS® y trasdosado interior de placa de yeso laminado con estructura metálica.

3.1 Panel TabiHaus®

Composición

- Placa de sulfato de magnesio de 8 mm.
- Doble malla de fibra de vidrio.
- Impermeabilizante líquido incorporado.
- Núcleo aislante de XPS de alta densidad.

Propiedades

Resistencia al fuego

Hasta 120–180 minutos (A1, s1, d0)

Aislamiento térmico

Alta eficiencia energética

Resistencia mecánica

Superior al impacto, compresión y tracción

Protección

Impermeable, antihongos y antibacteriano

Aislamiento acústico

≥ 22 dB

Peso reducido

Manipulación sencilla

Dimensiones habituales

- 3000×1200 mm
- 2600×1200 mm
- Espesor total en el módulo: 66 mm (8 + 50 + 8 mm)

3.2 Trasdoso interior - Sistema Knauf

- Placa de yeso laminado resistente a humedad
- Estructura metálica galvanizada tipo DX51D
- Sellado de juntas con cinta y pasta

3.3 Falso techo

- Placa de yeso laminado 13 mm
- Perfilera oculta tipo CD y Omega
- Sistema continuo con juntas tratadas

❏ El **Sistema Knauf** garantiza un acabado interior de alta calidad, con placas de yeso laminado resistentes a la humedad, estructura metálica galvanizada para mayor durabilidad y uniones selladas para una superficie continua y estética. La perfilera oculta del falso techo contribuye a un diseño limpio e integrado.

4. REVESTIMIENTOS



4.1 Solado cerámico

- Gres porcelánico apto para zonas húmedas.
- Adhesivo cementoso flexible.
- Rejuntado con mortero de altas prestaciones.



4.2 Alicatado

- Azulejo 33×55 cm.
- Adhesivo C2 de calidad profesional.
- Junta cementosa en color blanco.



4.3 Pintura


- Pintura plástica lavable.
- Dos manos + imprimación.

5. CARPINTERÍA

Puerta

- Precerco de madera fijado a la perfilería interior.
- Preparado para instalación de hoja según modelo de cliente.

El sistema de precerco permite la **adaptación a cualquier modelo de puerta** según las especificaciones del proyecto, garantizando flexibilidad en el diseño final.

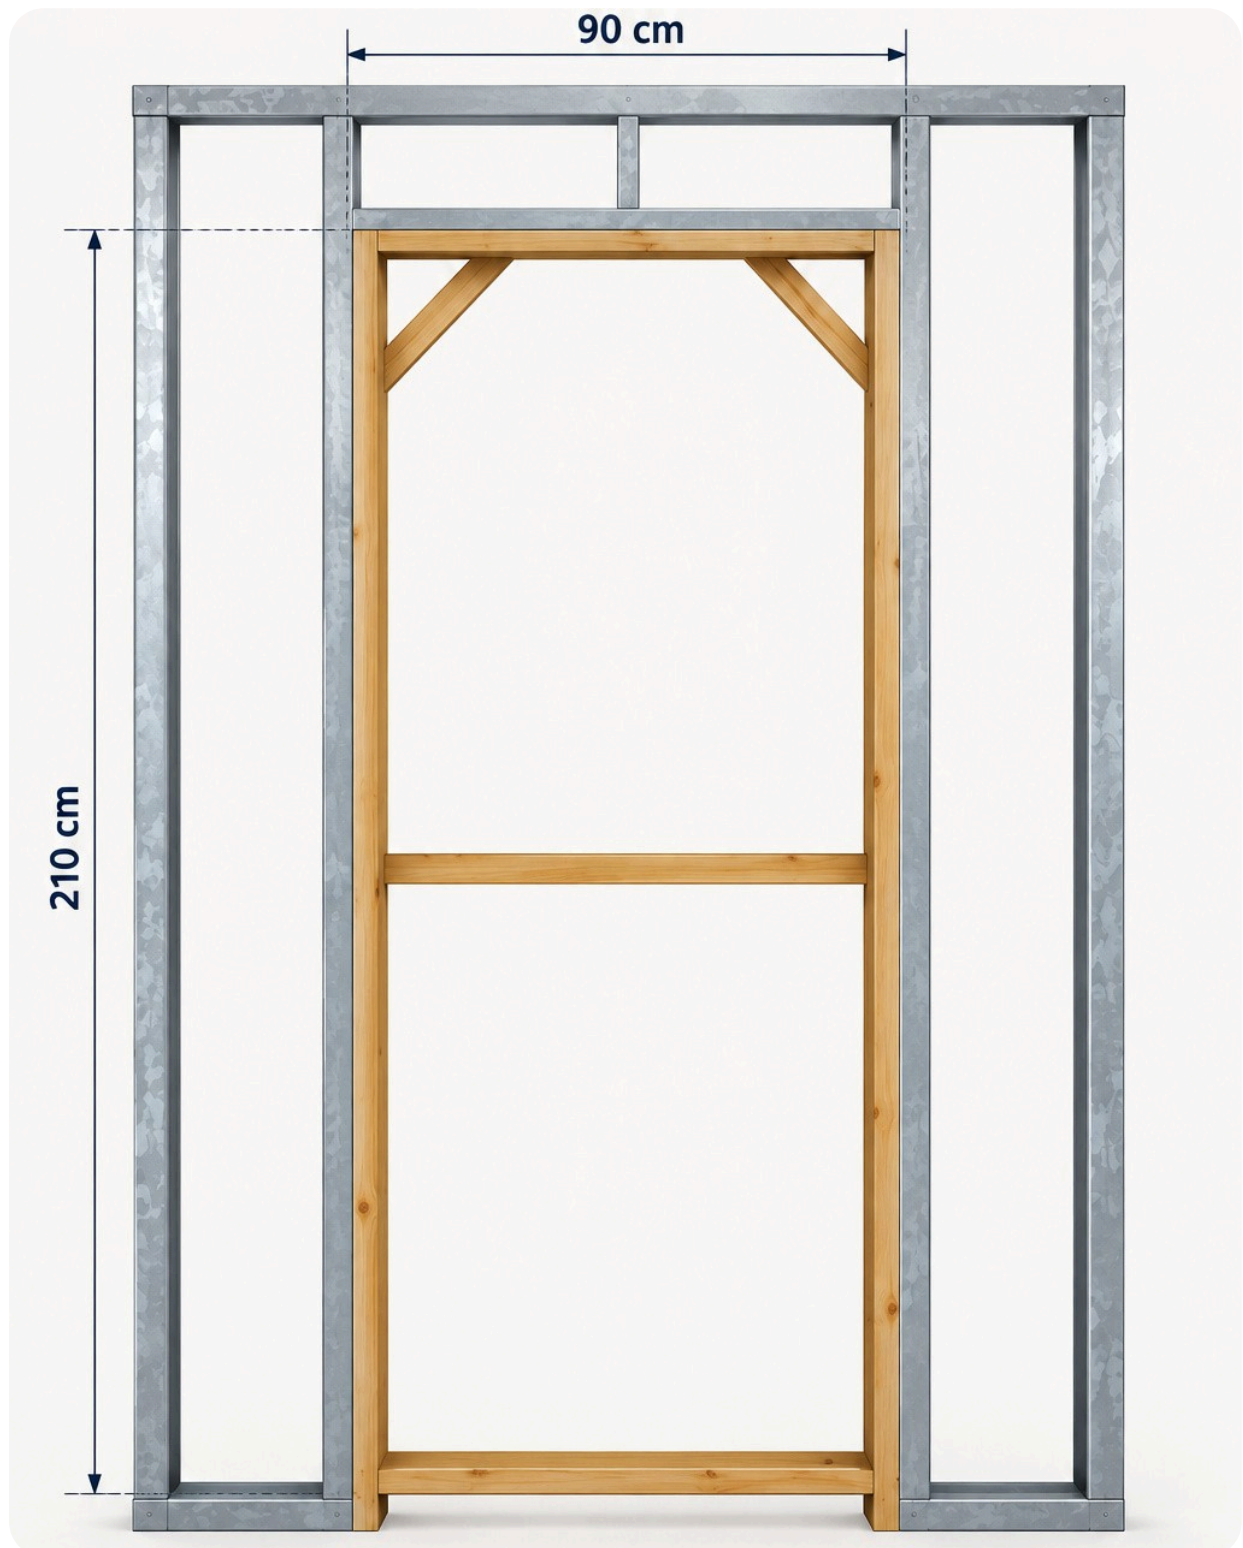

6. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

6.1 Redes interiores

- Tubería de polipropileno para agua fría y caliente.
- Red de desagües en PVC serie B.
- Sifón individual en cada aparato.

6.2 Equipamiento sanitario



Inodoro de tanque bajo

- Porcelana vitrificada
- Tapa y asiento lacados
- Llave escuadra y latiguillo



Lavabo con pedestal

- Porcelana vitrificada
- Válvula de 32 mm



Plato de ducha acrílico

- 100 × 80 × 3 cm



Grifería monomando

- En lavabo y ducha
- Flexo metálico 150–170 cm

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cada módulo sale de fábrica con la instalación eléctrica ejecutada y verificada, y admite una configuración a medida según las necesidades de cada proyecto: desde la preinstalación básica hasta baños preparados para domótica.

7.1 Instalación de serie

- Tubo corrugado M20.
- Cajas de registro y mecanismos.
- Ejecución conforme al REBT, incluida la ITC-BT-27 para locales con bañera o ducha.

Puntos previstos:

- **Luz de techo**
- **Punto de luz de espejo** (sin luminaria)
- **Enchufe en zona de lavabo** (sin mecanismo)

7.2 Instalación eléctrica personalizada

Adaptamos la instalación a las especificaciones del proyecto:

- Puntos de luz y tomas adicionales según distribución.
- Alimentación para extractor, toallero eléctrico o espejo retroiluminado.
- Iluminación LED empotrada y regulable.
- Mecanismos de la serie y acabado elegidos por el cliente.

7.3 Preinstalación para domótica y baño inteligente


El módulo puede entregarse preparado para integrar sistemas inteligentes:

- Canalizaciones de reserva y cajas de registro accesibles para ampliaciones futuras.
- Aplicaciones posibles: sensores de presencia, extractor automático por humedad, detección de fugas con corte de agua, escenas de iluminación, control programable del toallero y espejo inteligente.

La instalación se define con el cliente en fase de proyecto y se prueba en fábrica (continuidad, aislamiento y funcionamiento) antes del envío, permitiendo una conexión rápida y segura del módulo a la red eléctrica del edificio.

8. PROCESO DE FABRICACIÓN – FOTOGRAFÍAS

Se incluyen imágenes del proceso de fabricación donde se aprecia:

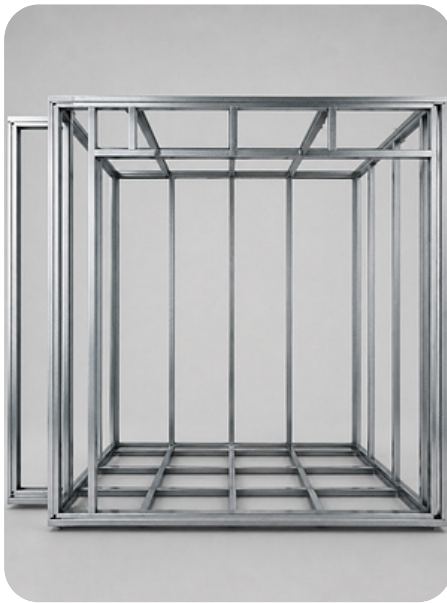

(Las imágenes se conservarán en el dossier final si deseas la versión PDF.)

Todos los materiales utilizados cuentan con certificaciones técnicas, entre ellas:

- Ensayos de tracción, doblado y composición química.
- Certificación S275JR según normativa europea.

- Ensayos de fuego, impacto, tracción, flexión, humedad y resistencia térmica.

- Certificación CE en perfiles y placas
- Ensayos y marcado conforme a normas europeas de construcción en seco.

 File upload

309.4 KB

 File upload

53.3 KB



155.2 KB

Perfiles de acero galvanizado para sistemas de placa de yeso laminado

Composición
Perfiles de acero galvanizado del tipo DX51D que conforman la estructura de los sistemas Knauf de techos suspendidos y trasdosados de interior y sobre los que se atornillan las placas de yeso laminado. Incluyen un galvanizado Z140 que les protege contra la corrosión. Tienen

- Acero D161D
- Recubrimiento Z140
- Reacción al fuego A1
- Proceso de laminación en frío



10.

TRANSPORTE Y SUMINISTRO



Protección

El módulo se envía protegido e inmovilizado



Seguridad

Protección de esquinas y cantos



Asistencia

Técnica disponible durante recepción en obra



Descarga y subida a planta

Con grúa torre



Instalación

Movimiento en planta con transpalet

El sistema de transporte garantiza la **integridad del módulo** desde la fábrica hasta su ubicación final.

11. CAMPOS DE APLICACIÓN

El baño modular es adecuado para:



Edificación residencial



Hoteles, residencias y hospitales



Vivienda industrializada



Rehabilitación en obra seca



Centros educativos y administrativos



Proyectos de vivienda pública o licitaciones

12. VENTAJAS DEL SISTEMA

Constructivas

- Reducción de tiempos de obra hasta un 70%.
- Eliminación de errores típicos de ejecución en obra tradicional.
- Control exhaustivo en fábrica.

Técnicas

- Aislamientos térmicos y acústicos superiores.
- Resistencia al fuego elevada.
- Ausencia de patologías por humedad.
- Gran durabilidad y fiabilidad estructural.

Económicas

- Coste controlado desde el inicio.
- Disminución de residuos y energía en obra.
- Fácil mantenimiento.

70%

Reducción de tiempos

Comparado con construcción tradicional

180min

Resistencia al fuego

Certificación máxima

100%

Control de calidad

Fabricación en taller

La construcción del futuro comienza en fábrica

2IBM — Industrial Ibérica de Baños Modulares

www.2ibm.es

+34 613 23 78 32

Info@2ibm.es

freddy.mallma@2ibm.es